

Zusatzausstattungen
Additional equipment

From the library of: Diamond Needle Corp



From the library of: Diamond Needle Corp

Zusatzausstattungen *Additional equipment*

Kantenanschlätze <i>Edge guides</i> (Garment)	4 - 8
Rollen- und Geradanschlätze <i>Rollers and straight guides</i> (Industrial)	9 - 14
Nahtmittenföhrungen <i>Seam center guides</i>	15
Band - und Garnrollenhalter <i>Tape reel- and spool bracket</i>	16 - 18
Schwenkschienen/-hebel <i>Swivel rails/Pivot levers</i>	19 - 23
Spezialanwendungen <i>Special applications</i>	24 - 25
Apparate <i>Attachments</i>	26 - 27
Nähfüße <i>Sewing feet</i>	28 - 29
Drückerfüße mit Anschlag <i>Presser feet with edge guide</i>	30 - 36
Tischplatten <i>table tops</i>	37
Pedale <i>pedals</i>	38

Bei Industrienähmaschinen ist es oft wie in einem Orchester: Erst ein erfolgreiches Zusammenspiel ergibt ein Ganzes. Erst die Kombination von Nähmaschinenkopf, Nähwerkzeug, Gestell, Motor/Steuerung und ein abgestimmtes Zubehör ergeben einen perfekten Arbeitsplatz.

Mit dem vorliegenden Katalog möchten wir Ihnen einen Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten aus dem Hause Dürkopp Adler geben.

Hier finden Sie die aktuellsten Informationen zu Anschlätzen, Nähfüßen und Apparaten, in einer Unterlage zusammengefasst.

Sicher ist auch für Ihre Applikation etwas dabei!

Ihr 


Bernd Bräuer
Leitung Vertrieb und Marketing

Industrial sewing machines are functioning like an orchestra: Only a perfect interaction brings a top result. Only the combination of sewing head, sewing equipment, stand, motor/control and well-adjusted accessories results in a perfect workplace.

With the present catalog we like to give you an overview about multiple possibilities supplied by Dürkopp Adler.





Here you can find the latest documentation of edge guides, presser feet, and attachments all in one catalog. You will find a full load of practice know-how.

Sure there is something for your application!

Yours sincerely! 

Bernd Bräuer
Head of Marketing Dürkopp Adler Group


Kantenanschlge Edge guides

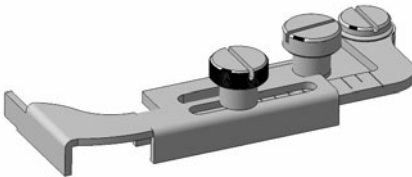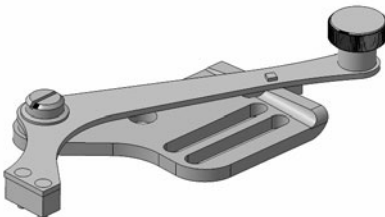Kantenanschlag Edge guide N900 011038  Kantenanschlag rechts, fest auf Fundamentplatte befestigt. Edge guide r/h, static, to be fitted on the base plate. Verstellbereich Adjustment range 0-40 mm Klasse class Für alle Klassen (Bekleidung) For all class (garment)	Kantenanschlag Edge guide N900 011035  Kantenanschlag rechts, abschwenkbar, auf Fundamentplatte befestigt. Edge guide r/h, swivels sideways, to be fitted on the base plate. Verstellbereich Adjustment range 0-20 mm Klasse class Für alle Klassen (Bekleidung) For all class (garment)												
Kantenanschlag Edge guide N900 012015  Kantenanschlag rechts, abschwenkbar, auf Fundamentplatte befestigt. Edge guide r/h, swivels sideways, to be fitted on the base plate. Verstellbereich Adjustment range 0-14 mm Klasse class Für alle Klassen (Bekleidung) For all class (garment)	Kantenanschlag Edge guide N900 022301  Kantenanschlag rechts, hochschwenkbar, an der Stoffdrückerstangenbuchse befestigt. Edge guide r/h, can be raised, to be fitted to the presser bar bushing. Verstellbereich Adjustment range 0-40 mm Klasse class <table><tr><td>211</td><td>212</td><td>265</td><td>267</td></tr><tr><td>271</td><td>272</td><td>933</td><td>934</td></tr></table>	211	212	265	267	271	272	933	934				
211	212	265	267										
271	272	933	934										
Kantenanschlag Edge guide N900 021081  Kantenanschlag rechts, hochschwenkbar, an der Stoffdrückerstangenbuchse befestigt. Edge guide r/h, can be raised, to be fitted to the presser bar bushing. Verstellbereich Adjustment range 0-80 mm Klasse class <table><tr><td>211</td><td>212</td><td>265</td><td>267</td></tr><tr><td>271</td><td>272</td><td>933</td><td>934</td></tr></table>	211	212	265	267	271	272	933	934	Kantenanschlag Edge guide N900 023550  Kantenanschlag rechts, hochschwenkbar, an der Stoffdrückerstangenbuchse befestigt. Edge guide r/h, can be raised, to be fitted to the presser bar bushing. Verstellbereich Adjustment range 0-40 mm Klasse class <table><tr><td>171</td><td>173</td><td>273</td><td>274</td></tr></table>	171	173	273	274
211	212	265	267										
271	272	933	934										
171	173	273	274										

Kantenanschlge *Edge guides*

Kantenanschlag Edge guide

N900 023421

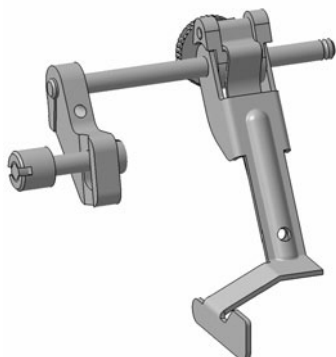

Kantenanschlag rechts, hochschwenkbar, an der Stoffdrckerstangenbuchse befestigt.

Edge guide r/h, can be raised, to be fitted to the presser bar bushing.


Verstellbereich Adjustment range
0-40 mm

Klasse class

171	173	176	211
212	243	244	265
271	272	273	274
281	933	934	

Kantenanschlag Edge guide

N900 020021



Kantenanschlag rechts, hochschwenkbar, an der Stoffdrckerstangenbuchse befestigt.

Edge guide r/h, can be raised, to be fitted to the presser bar bushing.


Verstellbereich Adjustment range
0-50 mm

Klasse class

171	176	211	212
243	244	271	272
281			

Kantenanschlag Edge guide

N900 020031

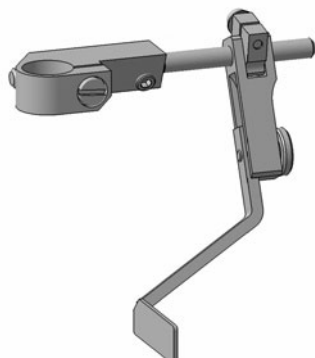

Kantenanschlag rechts, hochschwenkbar, an der Stoffdrckerstangenbuchse befestigt.

Edge guide r/h, can be raised, to be fitted to the presser bar bushing.


Verstellbereich Adjustment range
0-27 mm

Klasse class

171	173	176	271
272	273	274	933

Kantenanschlag Edge guide

N900 020036



Kantenanschlag rechts, hochschwenkbar, an der Stoffdrckerstangenbuchse befestigt.

Edge guide r/h, can be raised, to be fitted to the presser bar bushing.


Verstellbereich Adjustment range
0-50 mm

Klasse class

272-640000
272-740000

Kantenanschlag Edge guide

N900 020038



Kantenanschlag rechts, hochschwenkbar, Befestigung am Gusansatz vom Arm.

Edge guide r/h, can be raised, to be fitted at casted stud of the machine arm.


Verstellbereich Adjustment range
0-40 mm

Klasse class

175	176	179
275	140000	

Kantenanschlag Edge guide

N900 040038



Kantenanschlag rechts, von oben einschwenkbar, fr Abstnde von 2 mm, 5 mm und 10 mm rechts der Nadel

Edge guide, swivable from above, with graduations 2 mm, 5 mm and 10 mm to the right of the needle.

Verstellbereich Adjustment range
0-20 mm


Klasse class

175	176
-----	-----

Kantenanschlge *Edge guides*

Kantenanschlag Edge guide

N900 040037

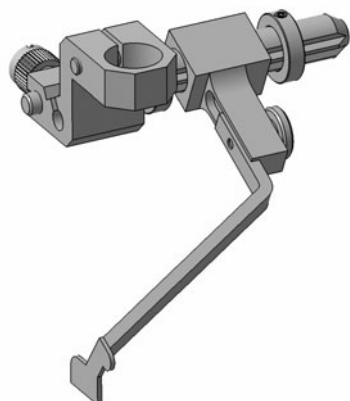

Kantenanschlag rechts, von oben einschwenkbar, fr Abstnde von 2 mm, 5 mm und 10 mm rechts der Nadel

Edge guide r/h, swivable from above, with graduations 2 mm, 5 mm and 10 mm to the right of the needle

Verstellbereich *Adjustment range*

0-20 mm

Klasse *class*

275

in E2 enthalten *include in E2*

Kantenanschlag Edge guide

N900 020039



Kantenanschlag rechts, hochschwenkbar, am Nhmaschinenkopf befestigt.

Edge guide r/h, can be raised, to be fitted to the sewing machine head.

Verstellbereich *Adjustment range*


4-40 mm

Klasse *class*

381 382

Kantenanschlag Edge guide

N900 092881

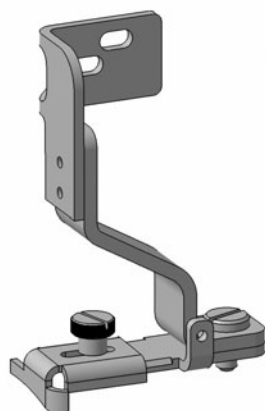

Kantenanschlag rechts, aus-schwenkbar, am Nhmaschinenkopf befestigt.

Edge guide r/h, can be swivelled out, to be fitted to the sewing machine head.

Verstellbereich *Adjustment range*

0-13 mm

Klasse *class*

697-24155

Kantenanschlag Edge guide

N900 040027



Kantenanschlag rechts, hochschwenkbar, am Nhmaschinenkopf befestigt.

Edge guide r/h, can be raised, to be fitted to the sewing machine head.

Verstellbereich *Adjustment range*


0-40 mm

Klasse *class*

697-15155

Kantenanschlag Edge guide

N800 045142

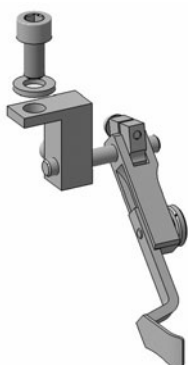

Anschlag, rechts, hochschwenkbar.

Guide, r/h, can be raised.

Verstellbereich *Adjustment range*


0-20 mm

Klasse *class*

550-16

Kantenanschlag Edge guide

N800 045144

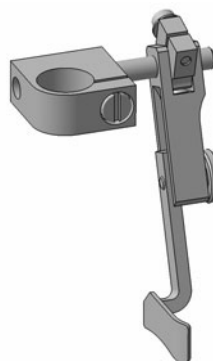

Kantenanschlag, manuell ab-schwenkbar

Hinged edge guide, swivel manual




Verstellbereich *Adjustment range*

0-40 mm

Klasse *class*

550-16-23 550-16-26

Kantenanschlge *Edge guides*


Kantenanschlag Edge guide 0550 590024  Kantenanschlag rechts pneumatisch hochschwenkbar, an der Stoffdrckerstangenbuchse befestigt. <i>Edge guide r/h pneumatically swung up, to be fitted to the presser bar bushing.</i> Verstellbereich <i>Adjustment range</i> 0-27 mm Klasse <i>class</i> 550-8-3	Kantenanschlag Edge guide N800 045146  Kantenanschlag, manuell abschwenkbar <i>Hinged edge guide, swivel manual</i> Verstellbereich <i>Adjustment range</i> 7,5-13,5 mm Klasse <i>class</i> 650-16																
Kantenanschlag Edge guide N900 020022  Kantenanschlag, zweiteilig, rechts hochschwenkbar. <i>Edge guide two-piece r/h, can be raised.</i> Verstellbereich <i>Adjustment range</i> 0-60 mm Klasse <i>class</i> <table><tr><td>211</td><td>212</td><td>243</td><td>244</td></tr><tr><td>271</td><td>272</td><td>281</td><td></td></tr></table>	211	212	243	244	271	272	281		Kantenanschlag Edge guide N900 021258  Kantenanschlag links, hochschwenkbar, an der Stoffdrckerstangenbuchse befestigt. <i>Edge guide l/h, can be raised, to be fitted to the presser bar bushing.</i> Verstellbereich <i>Adjustment range</i> 0-40 mm Klasse <i>class</i> <table><tr><td>211</td><td>212</td><td>265</td><td>267</td></tr><tr><td>271</td><td>933</td><td>934</td><td>272</td></tr></table>	211	212	265	267	271	933	934	272
211	212	243	244														
271	272	281															
211	212	265	267														
271	933	934	272														
Kantenanschlag Edge guide N900 021090  Kantenanschlag rechts oder links, hochschwenkbar, an der Stoffdrckerstangenbuchse befestigt. <i>Edge guide r/h or l/h, can be raised, to be fitted to the presser bar bushing.</i> Verstellbereich <i>Adjustment range</i> 0-120 mm Klasse <i>class</i> <table><tr><td>211</td><td>212</td><td>265</td><td>267</td></tr><tr><td>271</td><td>272</td><td>933</td><td>934</td></tr></table>	211	212	265	267	271	272	933	934	Kantenanschlag Edge guide N900 020041  Kantenanschlag links, hochschwenkbar, am Nhmaschinenkopf befestigt. <i>Edge guide r/h, can be raised, to be fitted to the sewing machine head.</i> Verstellbereich <i>Adjustment range</i> 0-50 mm Klasse <i>class</i> <table><tr><td>271</td><td>272</td><td>273</td><td>274</td></tr></table>	271	272	273	274				
211	212	265	267														
271	272	933	934														
271	272	273	274														

From the library of: Diamond Needle Corp

Kantenanschlge *Edge guides*

Kantenanschlag
Edge guide

N900 020023

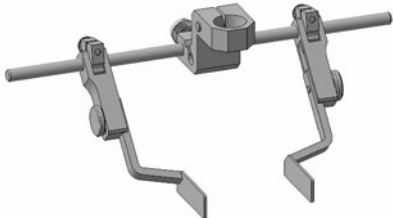

Kantenanschlag rechts und links,
hochschwenkbar, an der Stoff-
drckerstangenbuchse befestigt.


*Edge guide r/h and l/h, can be
raised, to be fitted to the press-
er bar bushing.*

Verstellbereich *Adjustment range*
0-60 mm

Klasse *class*

211	212	243	244
271	272	281	

N900 060034

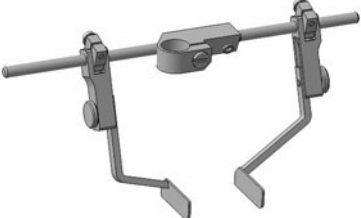

Kantenanschlag rechts und links,
hochschwenkbar, an der Stoff-
drckerstangenbuchse befestigt.

*Edge guide r/h and l/h, can be
raised, to be fitted to the press-
er bar bushing.*


Verstellbereich *Adjustment range*
0-40 mm

Klasse *class*

171	173	176	271
272	273	274	

Kantenanschlag
Edge guide

N900 060035

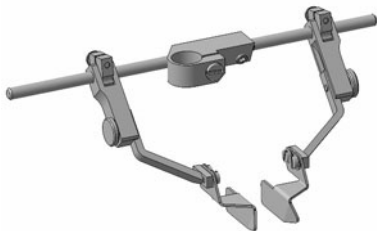

Kantenanschlag rechts und links,
hochschwenkbar, an der Stoff-
drckerstangenbuchse befestigt.


*Edge guide r/h and l/h, can be
raised, to be fitted to the press-
er bar bushing*

Verstellbereich *Adjustment range*
0-40 mm

Klasse *class*

171	173	176	271
272	273	274	

N900 V82692

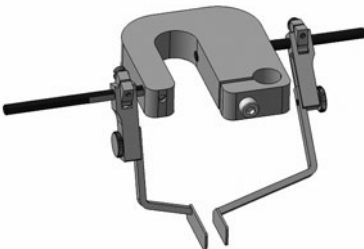

Kantenanschlag rechts und links,
hochschwenkbar, an der Stoff-
drckerstangenbuchse befestigt.

*Edge guide r/h and l/h, can be
raised, to be fitted to the press-
er bar bushing.*

Verstellbereich *Adjustment range*
0-40 mm


Klasse *class*

275

Rollen- und Geradanschlge *Rollers and straight guides*

Kantenanschlag *Edge guide*

N800 080022

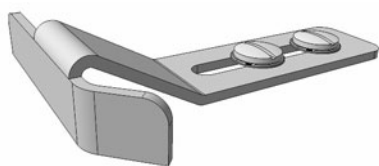

Lineal, zur Befestigung auf Greiferabdeckplatte.

[Verstellbereich Adjustment range](#)

0-32 mm


Edge guide, to be attached to the r/h hook cover.

[Klasse class](#)

467 667 767 827
867 H867
alle Flachbett
all flat bed machines

Kantenanschlag *Edge guide*

N800 005646

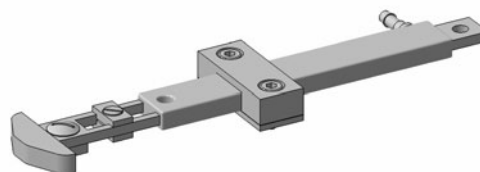

Kantenanschlag, pneumatisch schaltbar, zum wechselseitigen Abrufen zwei vorwhlbarer Kantenabstnde. (Lieferumfang mit pneumatischen Anschlupaket)

[Verstellbereich Adjustment range](#)

0-40 mm

Edge guide, pneumatic driven, to activate two preselected seam margins. (delivery content with pneumatic connection)

[Klasse class](#)

827 867 H867

Rollenanschlag *Roller guide*

N800 015413



Rollenanschlag abschwenkbar.

[Verstellbereich Adjustment range](#)

0-5,5 mm


Hinged roller guide.

[Klasse class](#)

69-373 H

Rollenanschlag *Roller guide*

N800 015411

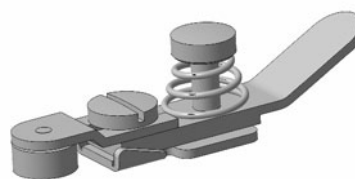

Rollenanschlag abschwenkbar.

[Verstellbereich Adjustment range](#)

0-5,5 mm

Hinged roller guide.

[Klasse class](#)

69-373

Rollenanschlag *Roller guide*

N800 015412



Rollenanschlag abschwenkbar.

[Verstellbereich Adjustment range](#)

0-5,5 mm

Hinged roller guide.


[Klasse class](#)

269-373

Rollen- und Geradansschläge *Rollers and straight guides*

Kantenanschlag *Edge guide*

N900 040024

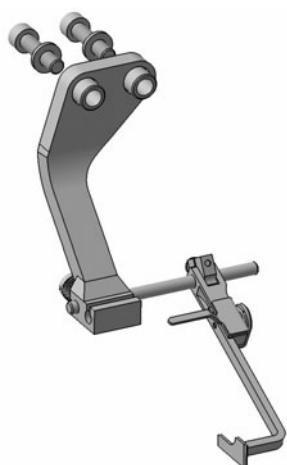

Kantenanschlag rechts, hochschwenkbar, am Nähmaschinenkopf befestigt.

Edge guide r/h, can be raised, to be fitted to the sewing machine head.

Verstellbereich *Adjustment range*
0-50 mm

Klasse *class*


291	N291	292
N292	294	295*

*ohne Zwischenblech

*without distance sheet

Kantenanschlag *Edge guide*

N900 042891

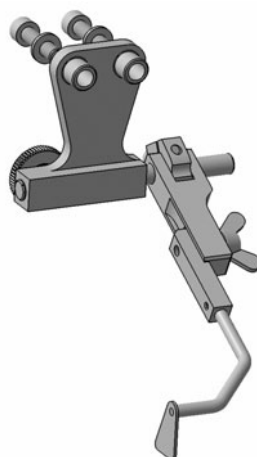

Kanten- und Mittenanschlag, hochschwenkbar, am Nähmaschinenkopf befestigt.

Edge guide and center guide, can be raised, to be fitted to the sewing machine head.

Klasse *class*

292	N292
-----	------

Rollen- und Geradanschlag *Roller and straight guide*

N900 040026



Kombinierter Rollen- und Geradanschlag rechts, hochschwenkbar, am Nähmaschinenkopf befestigt.

Combined hinged roller and straight guide r/h, can be raised, to be fitted to the sewing machine head.


Verstellbereich *Adjustment range*
0-50 mm

Klasse *class*

195	291	N291	292
N292	294	295	

Rollen- und Geradanschlag *Roller and straight guide*

N900 043361

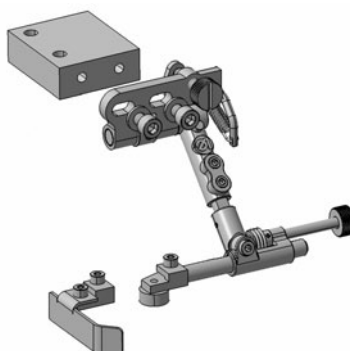

Kombinierter Rollen- und Geradanschlag rechts, hochschwenkbar, am Nähmaschinenkopf befestigt.

Combined hinged roller and straight guide r/h, can be raised, to be fitted to the sewing machine head.


Verstellbereich *Adjustment range*
0-30 mm

Klasse *class*

195	243	244	291
N291	292	N292	294
295	296	8967	

Rollen- und Geradanschlag *Roller and straight guide*

N800 040367

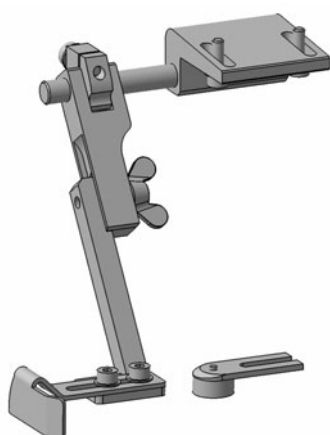

Kombinierter Rollen- und Geradanschlag rechts, hochschwenkbar

Combined hinged roller and straight guide r/h, can be raised.


Verstellbereich *Adjustment range*
0-42 mm

Klasse *class*

327	367	567
-----	-----	-----

Rollen- und Geradanschlag *Roller and straight guide*

N800 075001

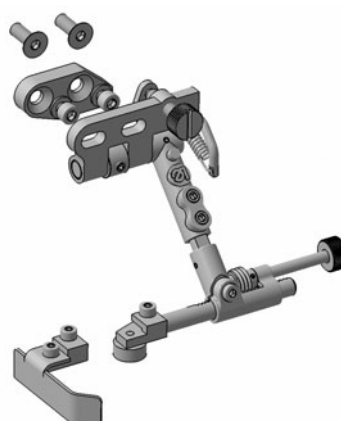

Kombinierter Rollen- und Geradanschlag rechts, hochschwenkbar. Anschlag in der Höhe mittels Rändelschraube einstellbar.

Combined hinged roller and straight guide, right, which can be adjusted in height by means of a knurled-head screw.

Verstellbereich *Adjustment range*
0-30 mm


Klasse *class*

267	269	268
-----	-----	-----

Rollen- und Geradanschläge *Rollers and straight guides*

Rollen- und Geradanschlag *Roller and straight guide*

N800 045141

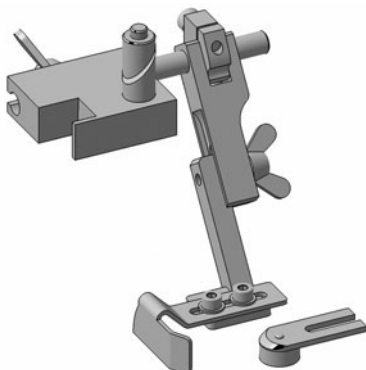

Kombinierter Rollen- und Geradanschlag rechts, hochschwenkbar.

Combined hinged roller and straight guide r/h, can be raised.

Verstellbereich Adjustment range


0-45 mm

Klasse class

767	768	467
-----	-----	-----

Rollen- und Geradanschlag *Roller and straight guide*

N800 075006

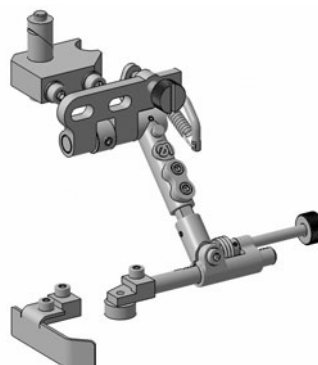

Kombinierter Rollen- und Geradanschlag rechts, hochschwenkbar. Anschlag in der Höhe mittels Rändelschraube einstellbar.

Combined hinged roller and straight guide, right, which can be adjusted in height by means of a knurled-head screw.

Verstellbereich Adjustment range


0-30 mm

Klasse class

467	767	768
-----	-----	-----

Rollen- und Geradanschlag *Roller and straight guide*

N800 075013

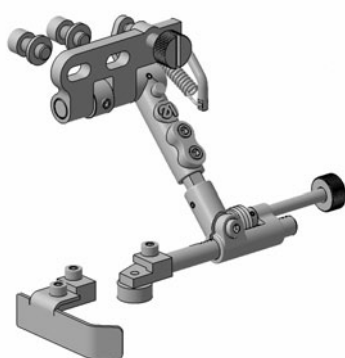

Kombinierter Rollen- und Geradanschlag rechts, hochschwenkbar. Anschlag in der Höhe mittels Rändelschraube einstellbar.

Combined hinged roller and straight guide, r/h, which can be adjusted in height by means of a knurled-head screw.

Verstellbereich Adjustment range


0-30 mm

Klasse class

67	68	69	167
168	169		

Rollen- und Geradanschlag *Roller and straight guide*

N800 075105

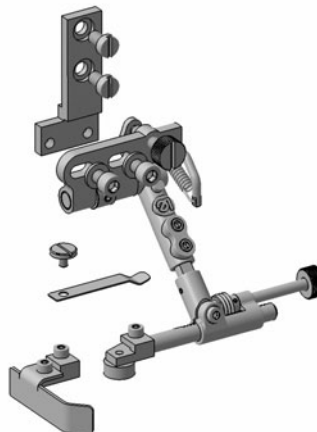

Kombinierter Rollen- und Geradanschlag rechts, hochschwenkbar. Anschlag in der Höhe mittels Rändelschraube einstellbar.

Combined hinged roller and straight guide, r/h, which can be adjusted in height by means of a knurled-head screw.

Verstellbereich Adjustment range


0-30 mm

Klasse class

204-370	205-370
---------	---------

Rollen- und Geradanschlag *Roller and straight guide*

N800 080012

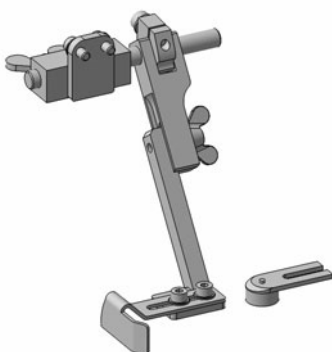

Kombinierter Rollen- und Geradanschlag rechts, hochschwenkbar.

Combined hinged roller and straight guide r/h, can be swivelled upwards

Verstellbereich Adjustment range


0-42 mm

Klasse class

667	669	827	867
868	869		

Rollen- und Geradanschlag *Roller and straight guide*

N800 080001

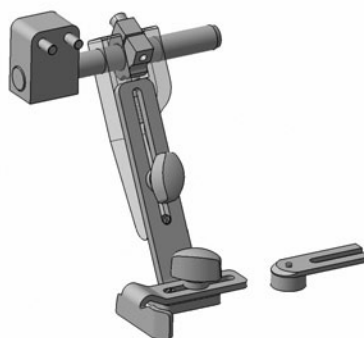

Kombinierter Rollen- und Geradanschlag rechts, hochschwenkbar.

Combined hinged roller and straight guide r/h, can be swivelled upwards

Verstellbereich Adjustment range

0-42 mm






Klasse class

669	867	868	869
-----	-----	-----	-----






From the library of: Diamond Needle Corp







Rollen- und Geradanschläge *Rollers and straight guides*

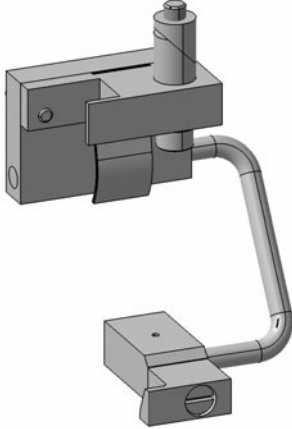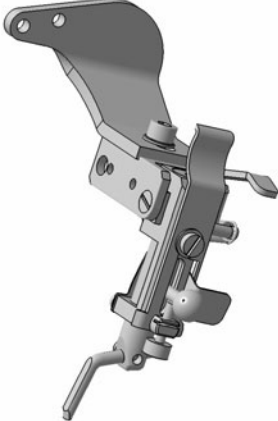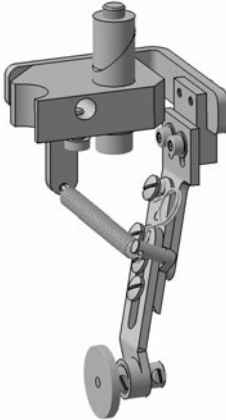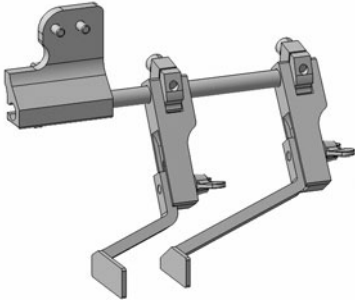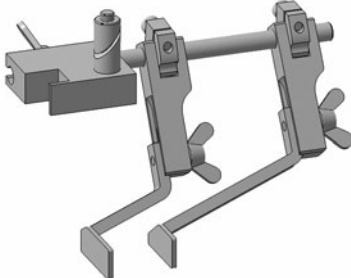Rollen- und Geradanschlag <i>Roller and straight guide</i> N800 080036  Kombinierter Rollen- und Geradanschlag rechts, manuell hochschwenkbar, Kantenabstand mittels Rändelschraube einstellbar. <i>Combined hinged roller and straight guide, r/h, which can be adjusted in height by means of knurled screw.</i> <u>Verstellbereich Adjustment range</u> 0-40 mm <u>Klasse class</u> H867 H868	Kantenanschlag <i>Edge guide</i> N800 045011  Anschlag rechts, hochschwenkbar. <i>Guide, r/h, can be raised.</i> <u>Verstellbereich Adjustment range</u> 0-20 mm <u>Klasse class</u> 467 767
Rollen- und Geradanschlag <i>Roller and straight guide</i> N800 080030  Nähgutführung, abklappbar zum Absteppen der Materialkanten. <i>Edge guide, tiltable for stitching material borders.</i> <u>Verstellbereich Adjustment range</u> 0,5-5 mm <u>Klasse class</u> 838 887 888	Rollen- und Geradanschlag <i>Roller and straight guide</i> N800 V91431  Rollenanschlag für Ausstepparbeiten von Kappnähten. Hochschwenkbarer Rollenanschlag rechts der Nadel. <i>Roller guide for topstitching of felled seams and seams on suitcases (French seaming). Swivable roller guide on the r/h of the needle</i> <u>Verstellbereich Adjustment range</u> 3-5 mm <u>Klasse class</u> 467 767 768
Rollenanschlag <i>Roller guide</i> N800 V92618  Kantenanschlag zweiteilig, rechts hochschwenkbar. <i>Edge guide two-piece r/h, can be raised.</i> <u>Verstellbereich Adjustment range</u> 0-50 mm <u>Klasse class</u> 669 867 868 869	Kantenanschlag <i>Edge guide</i> N800 025009  Kantenanschlag zweiteilig, rechts hochschwenkbar. <i>Edge guide two-piece r/h, can be raised.</i> <u>Verstellbereich Adjustment range</u> 0-50 mm <u>Klasse class</u> 467 767 768






Rollen- und Geradanschläge *Rollers and straight guides*

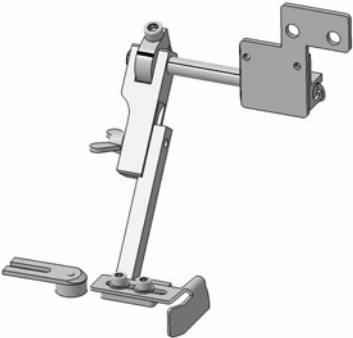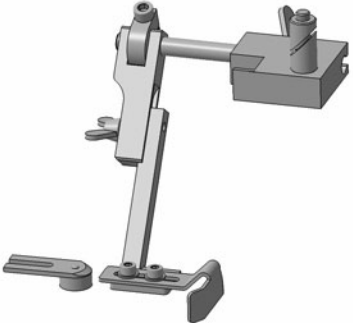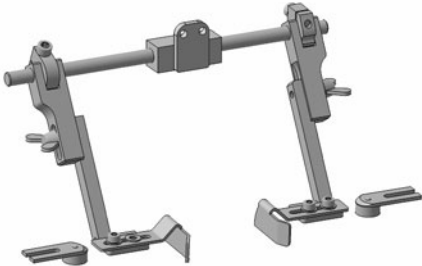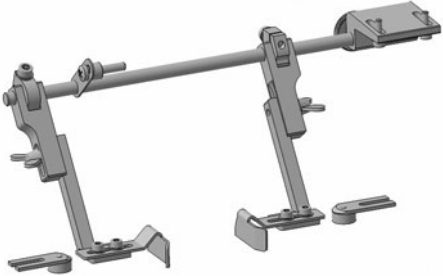Rollen- und Geradanschlag <i>Roller and straight guide</i> N800 075337  Kombinierter Rollen- und Geradanschlag links, hochschwenkbar, höhenverstellbar. <i>Combined roller and straight guide, l/h, hinged, elevation adjustment.</i> Verstellbereich <i>Adjustment range</i> 0-30 mm Klasse <i>class</i> 69	Rollen- und Geradanschlag <i>Roller and straight guide</i> N800 075338  Kombinierter Rollen- und Geradanschlag links, hochschwenkbar, höhenverstellbar. <i>Combined roller and straight guide, l/h, hinged, elevation adjustment.</i> Verstellbereich <i>Adjustment range</i> 0-30 mm Klasse <i>class</i> 467767
Rollen- und Geradanschlag <i>Roller and straight guide</i> N800 V91161  Rollenanschlag für Ausstepparbeiten von Kappnähten und Nähte an Gepäck (Französische Naht). Hochschwenkbarer Rollenanschlag links der Nadel. <i>Roller guide for topstitching of felled seams and seams on suit-cases (French seaming). Swivable roller guide on the left of the needle</i> Verstellbereich <i>Adjustment range</i> 3-5 mm Klasse <i>class</i> 467767768	Rollen- und Geradanschlag <i>Roller and straight guide</i> N900 040030  Kantenanschlag, rechts und links, hochschwenkbar, am Nähmaschinenkopf befestigt. <i>Edge guide r/h and l/h, can be raised, to be fitted to the sewing machine head.</i> Verstellbereich <i>Adjustment range</i> 0-60 mm Klasse <i>class</i> 291N291292N292294295* *ohne Zwischenblech *without distance sheet
Rollen- und Geradanschlag <i>Roller and straight guide</i> N800 V92655  Kombinierter Rollen- und Geradanschlag rechts und links, hochschwenkbar, höhenverstellbar. <i>Combined roller and straight guide r/h and l/h, hinged, elevation adjustment.</i> Verstellbereich <i>Adjustment range</i> 0-60 mm Klasse <i>class</i> 669867868869	Rollen- und Geradanschlag <i>Roller and straight guide</i> N800 V92735  Kombinierter Rollen- und Geradanschlag rechts und links, hochschwenkbar, höhenverstellbar. <i>Combined roller and straight guide r/h and l/h, hinged, elevation adjustment.</i> Verstellbereich <i>Adjustment range</i> 0-60 mm Klasse <i>class</i> 367

Nahtmittenföhrungen *Seam center guides*

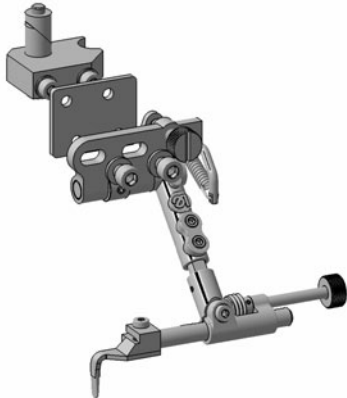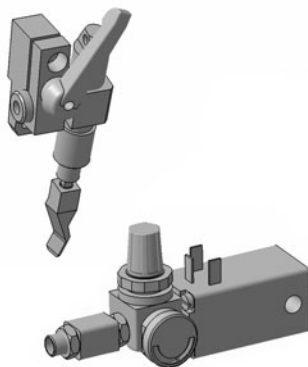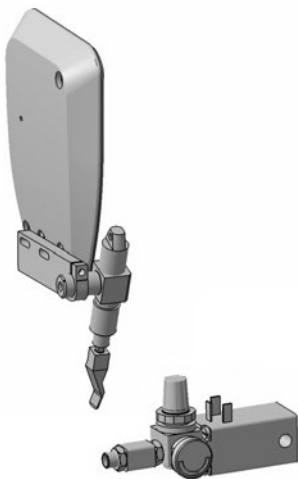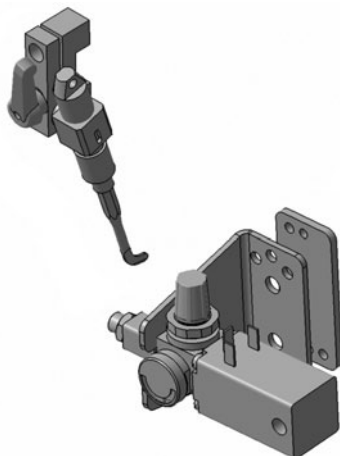Nahtmittenföhrung Center guide	N800 075101	 Nahtmittenföhrung, hochschwenkbar f6r Ausstepparbeiten. Anschlag in der H6he mittels Rändelschraube einstellbar. <i>Center guide, can be raised, for top stitching, which can be adjusted in height by means of a knurled-head screw.</i> Klasse class 267 268	Nahtmittenföhrung Center guide	N800 075103	 Nahtmittenföhrung, hochschwenkbar f6r Ausstepparbeiten. Anschlag in der H6he mittels Rändelschraube einstellbar. <i>Center guide, can be raised, for top stitching, which can be adjusted in height by means of a knurled-head screw.</i> Klasse class 467 767 768
Nahtmittenföhrung Center guide	N800 005655	 Nahtmittenföhrung, hochschwenkbar f6r Ausstepparbeiten. Anschlag in der H6he mittels Rändelschraube einstellbar. <i>Center guide, can be raised, for top stitching, which can be adjusted in height by means of a knurled-head screw.</i> Klasse class 867 868	Nahtmittenföhrung Center guide	N800 005611	 Nahtmittenföhrung, pneumatisch verstellbare H6he, f6r Ausstepparbeiten. Anschlag in der H6he mittels Schwenkhebel einstellbar. <i>Center guide, pneumatically adjustable height for top stitching. Stop adjustable in height by means of an adjustment screw.</i> Klasse class 767 768
Nahtmittenföhrung Center guide	N800 005650	 Nahtmittenföhrung, elektropneumatisch (erfordert Ausgleichsf66e) <i>Electro-pneumatic centre guide. (Can only be used together with a compensating foot)</i> Klasse class 867 868 869	Nahtmittenföhrung Center guide	0221 V91205	 Nahtmittenföhrung, hochschwenkbar f6r Ausstepparbeiten. Anschlag in der H6he mittels Rändelschraube einstellbar. <i>Center guide, can be raised, for top stitching, which can be adjusted in height by means of a knurled-head screw.</i> Klasse class 221


Band - und Garnrollenhalter *Tape reel- and spool bracket*

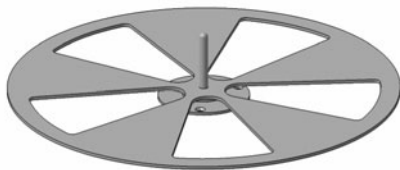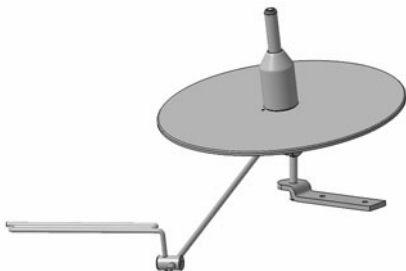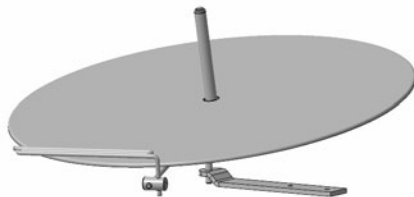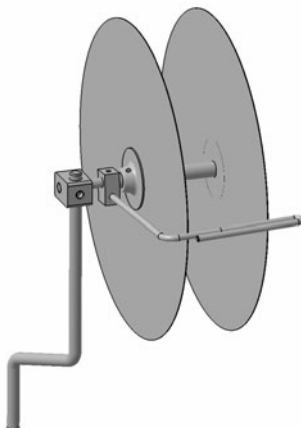Bandrollenhalter Tape reel 0067 000904  Bandrollenhalter von oben befestigt auf Tischplatte, Tellerdurchmesser 170 mm <i>Tape reel from above to be screwed on table top, plate diameter 170 mm</i> <i>Klasse class</i> Passend für alle Flachbettmaschinen <i>For all flat bed sewing machines</i>	Bandrollenhalter Tape reel 0067 001014  Bandrollenhalter von oben befestigt auf Tischplatte, Tellerdurchmesser 300 mm <i>Tape reel from above to be screwed on table top, plate diameter 300 mm</i> <i>Klasse class</i> Passend für alle Flachbettmaschinen <i>For all flat bed sewing machines</i>												
Bandrollenhalter Tape reel 0942 004542  Bandrollenhalter von oben befestigt auf Tischplatte, Tellerdurchmesser 250 mm <i>Tape reel from above to be screwed on table top, plate diameter 250 mm</i> <i>Klasse class</i> Passend für alle Klassen <i>For all sewing machines</i>	Bandrollenhalter Tape reel N900 001545  Bandrollenhalter von oben befestigt auf Tischplatte, Tellerdurchmesser 450 mm. <i>Tape reel from above to be screwed on table top, plate diameter 450 mm.</i> <i>Klasse class</i> Passend für alle Klassen <i>For all sewing machines</i>												
Bandrollenhalter Tape reel 0069 000854  Bandrollenhalter von oben befestigt auf Tischplatte, Tellerdurchmesser 170 mm <i>Tape reel from above to be screwed on table top, plate diameter 170 mm</i> <i>Verstellbereich Adjustment range</i> max. 30 mm <i>Klasse class</i> Passend für alle Freiarm- und Säulenmaschinen <i>For all cylinder arm machines and post bed machines</i>	Bandrollenhalter Tape reel 0067 241114  Bandrollenhalter von oben befestigt am Kopfdeckel (seperat bestellen), Tellerdurchmesser 250 mm <i>Tape reel from above to be mounted on machine head (to order separate), plate diameter 250 mm</i> <i>Verstellbereich Adjustment range</i> max. 80 mm <i>Klasse class</i> <table><tr><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>167</td></tr><tr><td>168</td><td>169</td><td>267</td><td>268</td></tr><tr><td>269</td><td>467</td><td>767</td><td>768</td></tr></table> M-TYPE	67	68	69	167	168	169	267	268	269	467	767	768
67	68	69	167										
168	169	267	268										
269	467	767	768										

Band - und Garnrollenhalter *Tape reel- and spool bracket*

Bandrollenhalter
Tape reel

0942 004494

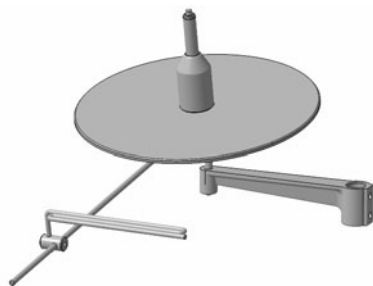

Bandrollenhalter von oben befestigt an Garnständer, Tellerdurchmesser 250 mm


Tape reel from above to be mounted on thread stand, plate diameter 250 mm

Klasse class

Passend für alle Klassen
For all sewing machines

Bandrollenhalter
Tape reel

0942 004775

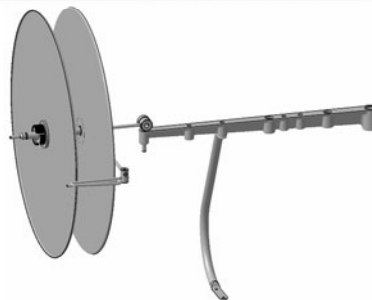

Bandrollenhalter von oben befestigt an Garnständer, Tellerdurchmesser 450 mm.

Tape reel from above to be mounted on thread stand, plate diameter 450 mm.

Verstellbereich Adjustment range

max. 80 mm

Klasse class

Passend für alle Klassen
For all sewing machines

Band- und Garnrollenhalter
Tape and thread reel

N800 005151



Band- und Garnrollenhalter von oben befestigt an Garnständerrohr.

Tape and thread reel from above to be mounted on thread stand.

Verstellbereich Adjustment range

max. 80 mm

Klasse class

Passend für alle Klassen
For all sewing machines

Band- und Garnrollenhalter
Tape and thread reel

N800 V91645



Band- und Garnrollenhalter von oben befestigt an Garnständerrohr.

Tape and thread reel from above to be mounted on thread stand.

Verstellbereich Adjustment range


max. 245 mm

Klasse class

Passend für alle Klassen
For all sewing machines

Bandrollenhalter
Tape reel

N900 001527

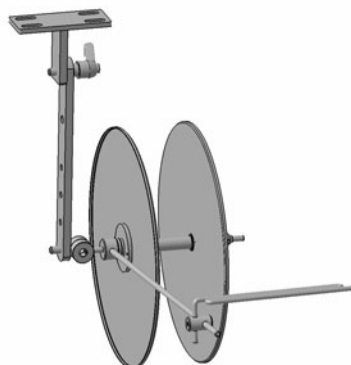

Bandrollenhalter von unten befestigt an Tischplatte, Tellerdurchmesser 250 mm.

Tape reel from below to be mounted on table top, plate diameter 250 mm.

Verstellbereich Adjustment range


max. 80 mm

Klasse class

Passend für alle Klassen
For all sewing machines

Band- und Garnrollenhalter
Tape and thread reel

N900 001350

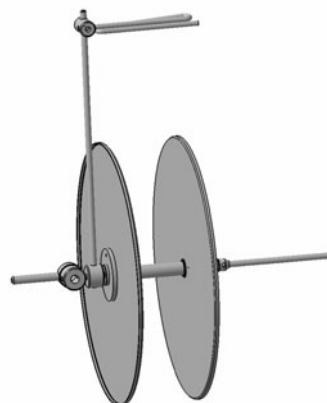

Bandrollenhalter von unten befestigt an Zusatzausstattung.

Tape reel from below to be mounted on additional equipment.






Verstellbereich Adjustment range

max. 80 mm

Klasse class

550-5-6


Band - und Garnrollenhalter *Tape reel- and spool bracket*

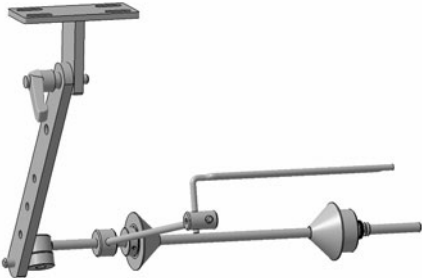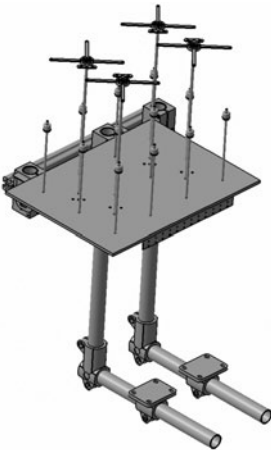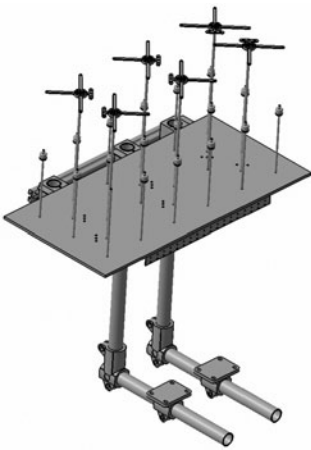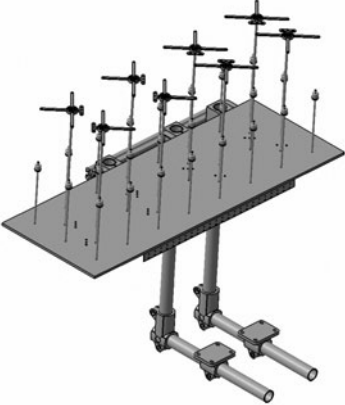Bandrollenhalter <i>Tape reel</i> N900 001601		Bandrollenhalter <i>Tape reel</i> N900 001201	
			
Bandrollenhalter von unten befestigt am Gestell. <i>Tape reel from below to be mounted on stand.</i>		Bandrollenhalter von unten befestigt an Tischplatte. <i>Tape reel from below to be mounted on table top.</i>	
Verstellbereich <i>Adjustment range</i> max. 370 mm		Verstellbereich <i>Adjustment range</i> max. 240 mm	
Klasse <i>class</i> Passend für alle Klassen <i>For all sewing machines</i>		Klasse <i>class</i> Passend für alle Klassen <i>For all sewing machines</i>	
Garnrollenhalter <i>reel stand</i> 0700 V95479		Garnrollenhalter <i>reel stand</i> 0700 V95417	
			
Garnrollenhalter von oben höhenverstellbar befestigt an Tischplatte <i>Thread reel from above elevation adjustment mounted on table top</i>		Garnrollenhalter von oben höhenverstellbar befestigt an Tischplatte <i>Thread reel from above elevation adjustment mounted on table top</i>	
Anzahl der Spulen <i>number of reels</i> 12		Anzahl der Spulen <i>number of reels</i> 18	
Klasse <i>class</i> Für alle Flachbettmaschinen <i>For all flat bed machines</i>		Klasse <i>class</i> Für alle Flachbettmaschinen <i>For all flat bed machines</i>	
Garnrollenhalter <i>reel stand</i> 0700 V95480		Spulenmagazin <i>Bobbin storage</i> 0700 V95492	
			
Garnrollenhalter von oben höhenverstellbar befestigt an Tischplatte <i>Thread reel from above elevation adjustment mounted on table top</i>		Spulenmagazin stehend auf Tischplatte <i>Bobbin storage standing on table top</i>	
Anzahl der Spulen <i>number of reels</i> 24		Anzahl der Spulen <i>number of reels</i> 14-28	
Klasse <i>class</i> Für alle Flachbettmaschinen <i>For all flat bed machines</i>		Klasse <i>class</i> Passend an alle Klassen <i>For all sewing machines</i>	
			

Schwenkschienen/-hebel *Swivel rails/Pivot levers*

Trägerblech
Carrier plate

N800 005214

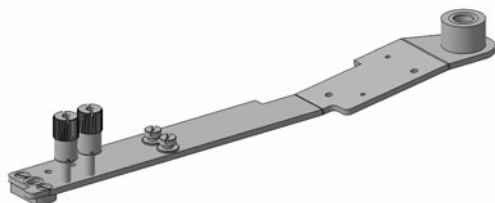

Trägerblech abschwengbar auf
N800 005216 befestigt.

*Carrier plate swivel-mounted on
N800 005216.*


Anwendungen für Applications for
N014 N015 N017
Einfassen binding

Klasse class

467-AE	767-AE	867-AE
467-LG	767-LG	867-LG

Trägerblech
Carrier plate

N800 005216

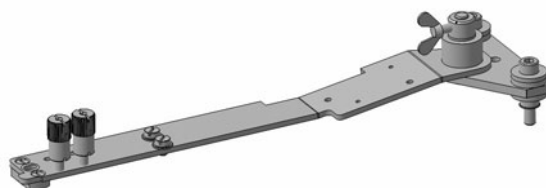

Trägerblech abschwengbar auf
Grundplatte befestigt.

*Carrier plate swivel-mounted on
base plate.*


Anwendungen für Applications for
N014 N015 N017
Einfassen binding

Klasse class

467-AE	767-AE	867-AE
467-LG	767-LG	867-LG

Schwenkschiene
Swivel rail

N800 005261

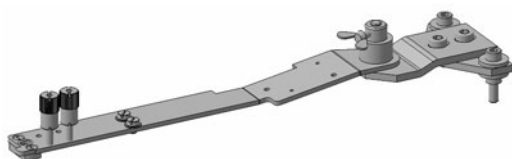

Schwenkschiene abschwengbar
auf Grundplatte befestigt.

*Swivel rail swivel-mounted on
base plate.*


Anwendungen für Applications for
N014 N015 N017
Einfassen binding

Klasse class

477

Schwenkschiene
Swivel rail

N800 005271

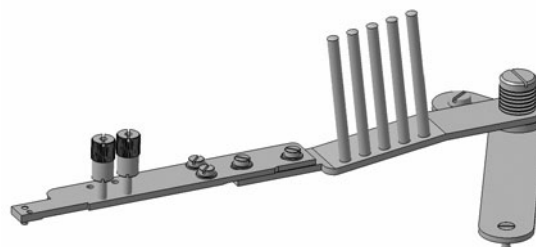

Schwenkschiene abschwengbar
auf Grundplatte befestigt.

*Swivel rail swivel-mounted on
base plate.*


Anwendungen für Applications for
N014 N015 N017
Einfassen binding

Klasse class

267-73 267-FA-73

Schwenkschiene
Swivel rail

N800 005281

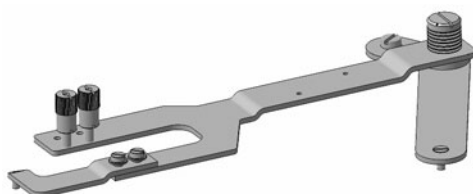

Schwenkschiene abschwengbar
auf Grundplatte befestigt.

*Swivel rail swivel-mounted on
base plate.*


Anwendungen für Applications for
N014 N015 N017
Einfassen binding

Klasse class

267-73 267-FA-73

Schwenkschiene
Swivel rail

N800 005301

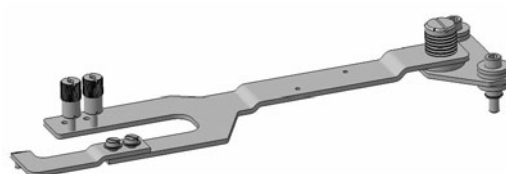

Schwenkschiene abschwengbar
auf Grundplatte befestigt.

*Swivel rail swivel-mounted on
base plate.*

Anwendungen für Applications for
N014 N015 N017
Einfassen binding


Klasse class

767-73 767-FA-73

Schwenkschienen/-hebel *Swivel rails/Pivot levers*

Trägerblech
Carrier plate

N800 005355

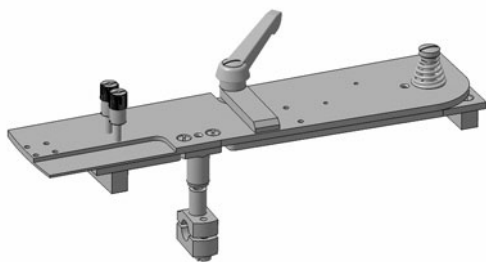

Trägerblech abschwengbar auf Grundplatte befestigt.

Carrier plate swivel-mounted on base plate.


Anwendungen für Applications for
N014 N015 N017
Einfassen binding

Klasse class

205-370

Trägerblech
Carrier plate

N800 005371

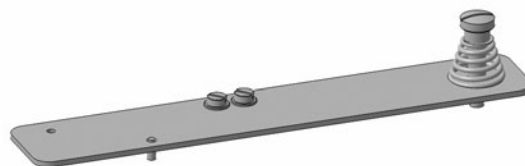

Trägerblech abschwengbar auf Grundplatte befestigt.

Carrier plate swivel-mounted on base plate.


Anwendungen für Applications for
N092 N093
Kedern piping

Klasse class

367 467 767

Trägerblech
Carrier plate

N800 005376

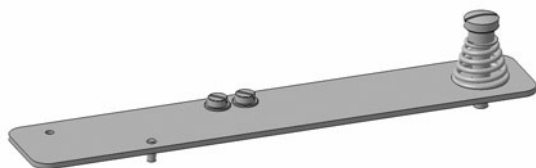

Trägerblech abschwengbar auf Grundplatte befestigt.

Carrier plate swivel-mounted on base plate.


Anwendungen für Applications for
N092 N093
Kedern piping

Klasse class

67 167 267

Trägerblech
Carrier plate

N800 005380

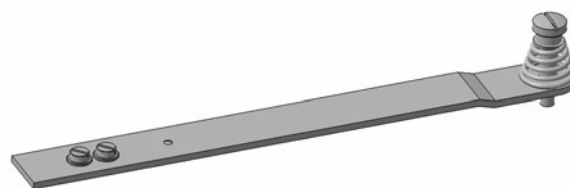

Trägerblech abschwengbar auf Arm befestigt.

Carrier plate swivel-mounted on arm plate.


Anwendungen für Applications for
N092 N093
Kedern piping

Klasse class

169 269

Armdeckel
Arm cover

N800 005391



Armdeckel abschwengbar auf Arm befestigt.

Arm cover swivel-mounted on arm plate.

Anwendungen für Applications for
N014 N015 N017
Einfassen binding

Klasse class

69

Armdeckel
Arm cover

N800 005397



Armdeckel abschwengbar auf Arm befestigt.

Arm cover swivel-mounted on arm plate.

Anwendungen für Applications for
N092 N093
Kedern piping


Klasse class

69

Schwenkschienen/-hebel *Swivel rails/Pivot levers*

Trägerblech
Carrier plate

N800 005405

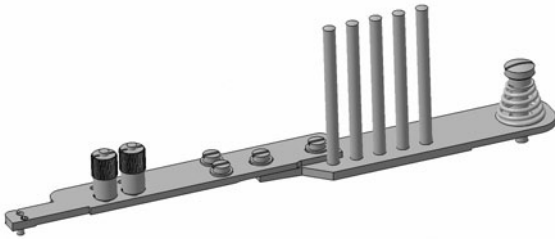

Trägerblech abschwengbar auf Arm befestigt.


Carrier plate swivel-mounted on arm plate.

Anwendungen für *Applications for*
N014 N015 N017
Einfassen binding

Klasse class
169 269

Trägerblech
Carrier plate

N800 005517



Trägerblech auf Seitenschieber rechts befestigt.


Carrier plate mounted on left slide.

Anwendungen für *Applications for*
N027 N029
Kapper Lap seamer

Klasse class
267 467 767

Trägerblech
Carrier plate

N800 005561

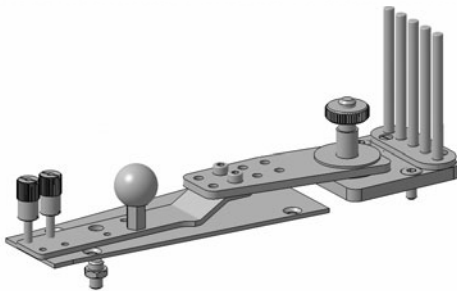

Trägerblech abschwengbar auf Arm befestigt.


Carrier plate swivel-mounted on arm plate.

Anwendungen für *Applications for*
N014 N015 N017
Einfassen binding

Klasse class
8967

Schwenkschiene
Swivel rail

N800 V91164

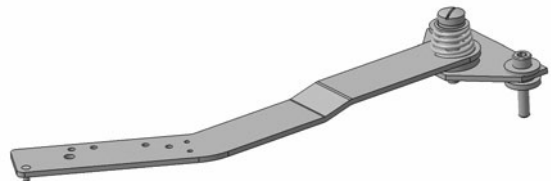

Schwenkschiene abschwengbar auf Grundplatte befestigt.


Swivel rail swivel-mounted on base plate.

Anwendungen für *Applications for*
N092 N093 N516
N547 N548
Kedern piping

Klasse class
367 467 767

Schwenkschiene
Swivel rail

N900 001001

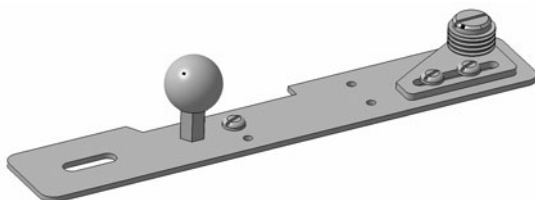

Schwenkschiene abschwengbar auf Grundplatte befestigt.


Swivel rail swivel-mounted on base plate.

Anwendungen für *Applications for*
N014
Einfassen binding

Klasse class
265

Schwenkschiene
Swivel rail

N900 001041



Schwenkschiene abschwengbar auf Grundplatte befestigt.

Swivel rail swivel-mounted on base plate.


Anwendungen für *Applications for*
N019
Umleger folder

Klasse class
275 295 381 382

Schwenkschienen/-hebel *Swivel rails/Pivot levers*

Schwenkschiene
Swivel rail

N900 001941

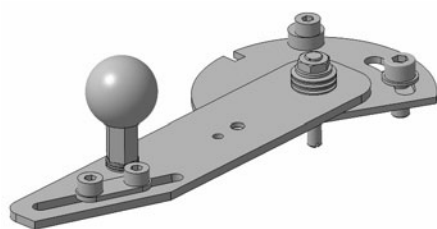

Schwenkschiene abschwenkbar
auf Grundplatte befestigt.

[Anwendungen für Applications for](#)
[Diverse various](#)


*Swivel rail swivel-mounted
on base plate.*

[Klasse class](#)

171	173	175	271
272	273	274	275
281	291		

Schwenkschiene
Swivel rail

N900 002841

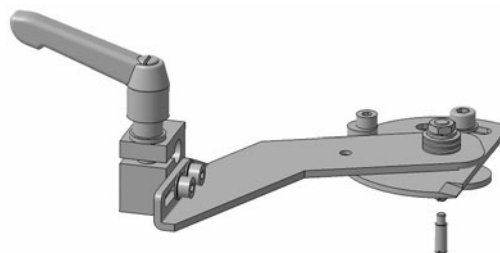

Schwenkschiene abschwenkbar
auf Grundplatte befestigt.

[Anwendungen für Applications for](#)
N079
[Kantenführung ledge guide](#)


*Swivel rail swivel-mounted
on base plate.*

[Klasse class](#)

175

Trägerblech
Carrier plate

0367 515034

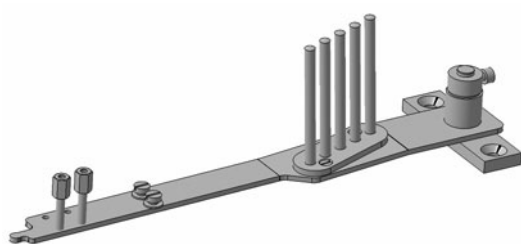

Trägerblech abschwenkbar auf
Grundplatte befestigt.

[Anwendungen für Applications for](#)
N014 N015 N017
[Einfassen binding](#)


*Carrier plate swivel-mounted
on base plate.*

[Klasse class](#)

367

Trägerblech
Carrier plate

0659 510014

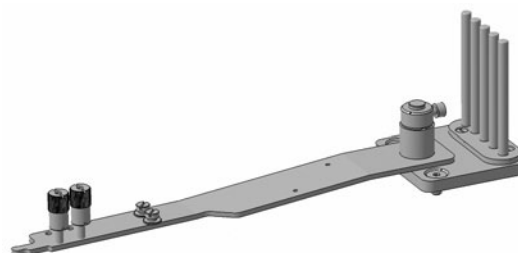

Trägerblech abschwenkbar auf
Arm befestigt.

[Anwendungen für Applications for](#)
N014 N015 N017
[Einfassen binding](#)


*Carrier plate swivel-mounted on
arm plate.*

[Klasse class](#)

669

Trägerblech
Carrier plate

0869 510014

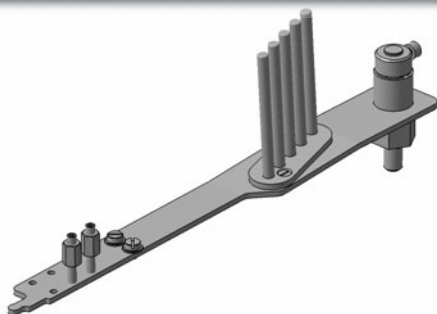

Trägerblech abschwenkbar auf
Arm befestigt.

[Anwendungen für Applications for](#)
N014 N015 N017
[Einfassen binding](#)


*Carrier plate swivel-mounted on
arm plate.*

[Klasse class](#)

869

Bausatz für mitgehenden Einfasser
Set for mobile binder

N900 003441

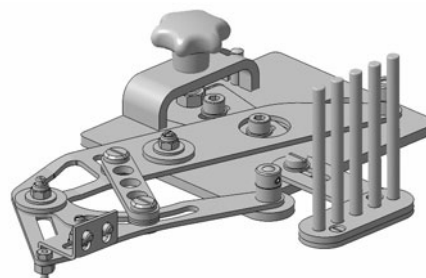

Teilesatz auf Grundplatte befestigt.

[Anwendungen für Applications for](#)
N014 N015 N017
[Einfassen binding](#)

Part set to be fitted on base plate.


[Klasse class](#)

175 271 272 281

Schwenkschienen/-hebel *Swivel rails/Pivot levers*

Schwenkhebel
Pivot lever

N800 005501

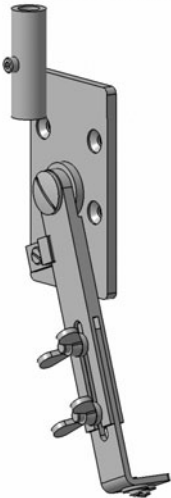

Schwenkhebel hochschwenkbar
am Kopfdeckel befestigt.

*Pivot lever swivel-mounted on
head cover.*


*Anwendungen für Applications for
N053
Bandführung tape guide*

Klasse class

467 767

Schwenkhebel
Pivot lever

N900 002131

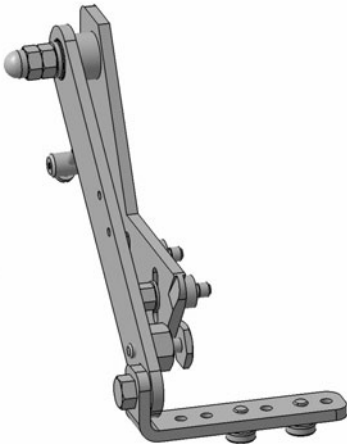

Hebel hochschwenkbar am Kopf-
deckel befestigt.

*Pivot lever swivel-mounted on
head cover.*

*Anwendungen für Applications for
N053
Bandführung tape guide*


Klasse class

171	173	271	272
273	274	275	291
M-TYPE			

From the library of: Diamond Needle Corp

Spezialanwendungen *Special applications*

Näheinrichtung zum Anfertigen von hochwertigen Taschengriffen *Sewing equipment for making high-quality bag handles*

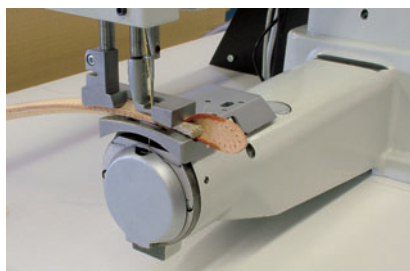

Keder/piping 12 mm
 0205 V92264 Stichplatte / throat plate
 0205 V92265 Transporteur / feed dog
 0205 V92266 Transportfuss / feeding foot
 0205 V92267 Drückerfuss / presser foot

Klasse class

205-370




Keder/piping 14 mm
 0205 V92488 Stichplatte / throat plate
 0205 V92489 Transporteur / feed dog
 0205 V92490 Transportfuss / feeding foot
 0205 V92491 Drückerfuss / presser foot

Klasse class

205-370

Stopfeinrichtung *Darning device*

0867 V92411

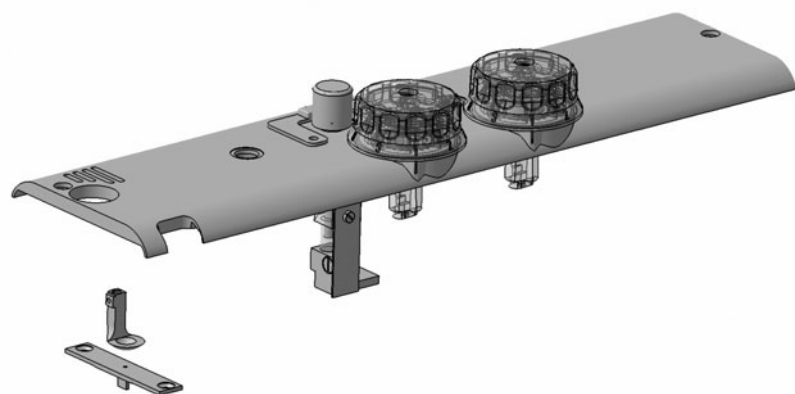

Mit diesem Bausatz kann die Klasse 867 (auch Langarmmaschinen) zu einer "Stopfmaschine" umgebaut werden. Der Materialtransport wird dabei manuell vom Bediener vorgenommen. Für unterschiedliche Materialstärken kann die Grundhöhe des Stopffußes stufenlos am hinteren Stellrad eingestellt werden. Die erforderliche Hubhöhe wird mit dem linken Stellrad vorgewählt.

With this device it is possible to convert class 867 (including longarm machines) into a special machine for darning operations. The material feeding will be done by the operator. The height of the darning foot can be set with the back dial according to the material thickness. The required stroke adjustment will be preset by the left adjusting element.

Klasse class

669* 867 868**

*Durch den Einsatz der Stichplatte 0669 V93052 kann dieser Bausatz auch an einer Klasse 669 verwendet werden.

**When using throat plate 0669 V93052 this device is also suitable for class 669.*


**Durch den Einsatz der Stichplatte 0868 V92783 kann dieser Bausatz auch an einer Klasse 868 verwendet werden.

***When using throat plate 0868 V92783 this device is also suitable for class 868.*

Spezialanwendungen *Special applications*

Bausatz für Einnadel-Einfassarbeiten *Assembly set for single needle binding operations*

0867 V92771

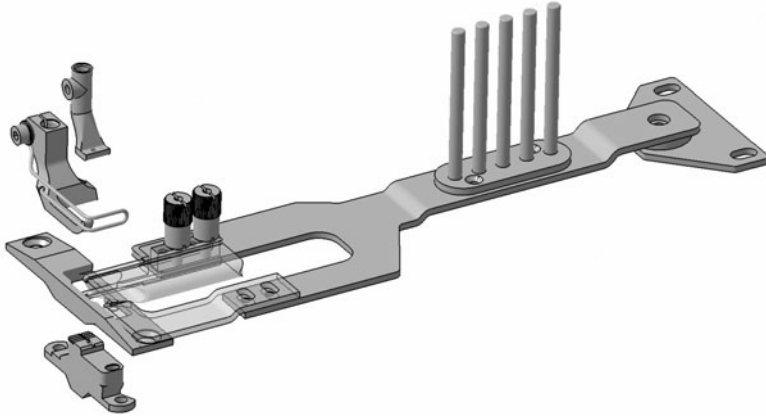

Der Bausatz ermöglicht das mühelose Umrüsten einer Standardmaschine der Klasse 867 zum mitgehenden Einfassen für Einnadelanwendungen.
Durch Austausch der Näheinrichtung und Montage der Schwenkschiene lässt sich in wenigen Minuten der Umbau vollziehen.

With assembly set it is possible to convert a standard machine of class 867 into a machine for moving binding operation as single needle version.


The converting will be done in short time by exchanging the sewing equipment and mounting the swivel rail at the sewing head.

Klasse class

867 auch Langarm *also Longarm*

Bausatz für Zweinadel-Einfassarbeiten *Assembly set for double needle binding operations*

NA4 0867 V92772 / NA6 0867 V92789

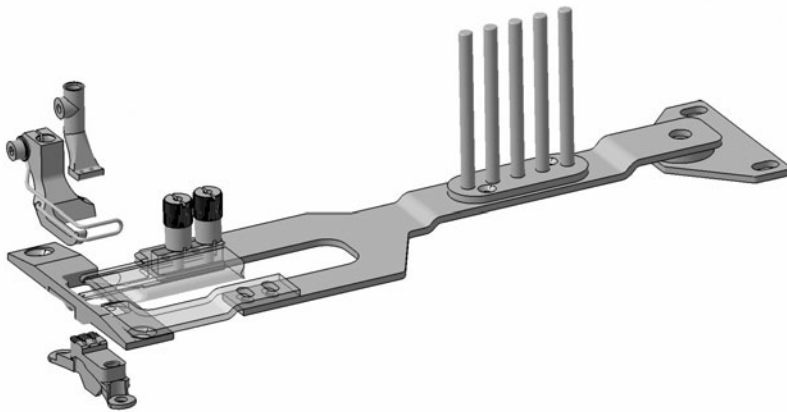

Der Bausatz ermöglicht das mühelose Umrüsten einer Standardmaschine der Klasse 867 zum mitgehenden Einfassen für Zweinadelanwendungen.

Durch Austausch der Näheinrichtung und Montage der Schwenkschiene lässt sich in wenigen Minuten der Umbau vollziehen.

Bei Zweinadel Einfassarbeiten ist ein maximaler Nadelabstand von 6 mm möglich.

With assembly set it is possible to convert a standard machine of class 867 into a machine for moving binding operation as twin needle version.

The converting will be done in short time by exchanging the sewing equipment and mounting the swivel rail at the sewing head.

The maximum needle distance of double needle binding operation will be 6 mm.

Klasse class

867 auch Langarm *also Longarm*



Apparate Attachments

Teilesatz Keder nähen Assembly set for sewing welting

Keder nähen und normales Nähen ohne Umbau der Maschine durch abschwenk-
bare Kedervorführung nach N093

- Keder, Kederummantelung, Ober- und Unter-
material können in einem Arbeitsgang geführt
und vernäht werden (auch weiche Radien)
- Innerhalb kürzester Zeit lässt sich die Band-
breite von 20 – 40 mm einstellen; bei Einsatz
entsprechender Nähgarnituren können Keder-
durchmesser von 3 – 8 mm bearbeitet werden
- Kederführung ausschwenkbar, daher nor-
males Nähen ohne Wechsel von Drücker-
und Transportfuß möglich
- Exaktes Anstechen des Keders mit Ober-
und Untermaterial
- Kedernut ist je zur Hälfte im Drückerfuß
und Transportfuß eingearbeitet
- Vernähen verschiedener Materialien möglich

Materialnummern

Kederapparat	N093 V91163
Schwenkschiene	N800 V91164
Drückerfuß	0767 V91112
Transportfuß	0767 V91165

Klasse

367 767 867

*Sewing welts and normal sewing without
machine conversion by swivable welting
guide according to N093*


- Welt, welt jacket, top and bottom material
can be guided and processed in one opera-
tion (even spacious radii)
- The tape width can be set from 20 – 40
mm in no time; with the corresponding
sewing sets it is possible to process welt
diameters of 3 – 8 mm.
- Swivable welt guide allows normal sewing
without changing of presser foot and feed-
ing foot
- Precise pricking of the welt with top and
bottom material
- The welt groove is integrated one half each
in the presser foot and in the feeding foot
- Different materials can be sewn

Material numbers

Welting attachment	N093 V91163
Swivel rail	N800 V91164
Presser foot	0767 V91112
Feeding foot	0767 V91165

class

367 767 867



Teilesatz Retainerführung Assembly set for sewing retainer

Halteführung (Retainerführung 5-6 mm)
links oder rechts durch Raster verstellbar
für verschiedene Filzfahnenbreiten

- Schneller Wechsel der Führung von der
linken Seite zur rechten Seite
- Schnelle Umstellung auf verschiedene
Filzfahnenbreiten
- Kein Wechsel der Nähfüße
- Gewährleistung einer hohen Arbeits-
flexibilität
- Flache Bauweise, daher problemlose
Verarbeitung des obenliegenden Materials

Materialnummern

Führung rechts ①	N800 V91180
Führung links ②	N800 V91271
Schwenkschiene	N800 V91164

Klasse

367 767 867

*L/h or r/h holding guide (retainer guide 5-6
mm) with notches, adjustable for various
retainer widths*


- Quick change of the guide from the left to
the right side
- Quick change-over to various retaine widths
- No change of sewing feet
- A high working flexibility is guaranteed
- Flat design for trouble-free processing of
the material on top

Material numbers


Guide r/h ①	N800 V91180
Guide l/h ②	N800 V91271
Swivel rail	N800 V91164

class

367 767 867



Links l/h



Rechts r/h

Apparate Attachments

Teilesatz Schlauchbandführung Assembly set for listing tape guide

Schlauchbandführung zum Unternähen von Schlaufenband, verstellbar für Bandbreiten von 15 – 40 mm

- Schneller Wechsel der Halteführung zur Schlauchbandführung
- Optimale Apparateaufnahme
- Stufenlose Verstellmöglichkeit der Bandbreite von 15 – 40 mm
- Flache Bauweise, daher problemlose Verarbeitung des oberliegenden Materials

Materialnummern

Bandführung	N516 V91174
Schwenschiene	N800 V91164

Klasse

367	767	867
-----	-----	-----

Listing tape guide for attaching of listing tape from below, adjustable for tape widths from 15 – 40 mm


- Quick change of holding guide and listing tape guide
- Optimum attachment support
- Infinitely variable setting of the tape width from 15 – 40 mm
- Flat design for trouble-free processing of the material on top

Material numbers

Tape guide	N516 V91174
Swivel rail	N800 V91164

class

367	767	867
-----	-----	-----



Teilesatz Paspelführung Assembly set for piping guide

Paspelführung

- Schneller Wechsel von 20 zu 40 mm
- Einnähen der Paspel in einem Arbeitsgang
- Die neu entwickelte Paspelführung ermöglicht eine größere Variantenvielfalt durch das Vernähen von Obermaterial, Paspel und Untermaterial
- Flache Bauweise, daher problemlose Verarbeitung des oberliegenden Materials

Materialnummern

Paspelapparat	N093 V91279
Beinhaltet: 1 Tülle 20 mm	
Schwenschiene	N800 V91164
Drückerfuß	0467 V91286
Transportfuß	0467 V91285

Klasse

367	767	867
-----	-----	-----

Piping guide


- Quick change from 20 to 40 mm
- Attaching of piping in one operation
- The newly developed piping guide allows a larger variety of variants by processing of top material, piping and bottom material
- Sewing of short cutting seams with piping feeder (for 767-VF-373 only)
- Flat design for trouble-free processing of the material on top

Material numbers




Piping attachment	N093 V91279
Includes: 1 nozzle 20 mm	
Swivel rail	N800 V91164
Presser foot	0467 V91286
Feeding foot	0467 V91285

class

367	767	867
-----	-----	-----




Nähfüße sewing feet

Transportfuß Feeding foot		0467 V91753		Transportfuß Feeding foot		0467 V92465	
		Transportfuß für Nadelkühlung Nadelabstand 6 mm Feeding foot for needle cooling Needle gauge 6 mm Klasse class 467 767 M-TYPE Passender Drückerfuß corresponding Presser foot 0367 222093				Transportfuß für Nadelkühlung Nadelabstand 10 mm Feeding foot for needle cooling Needle gauge 10 mm Klasse class 467 767 M-TYPE Passender Drückerfuß corresponding Presser foot 0367 222013	
Transportfuß Feeding foot		0467 220323		Transportfuß Feeding foot		0467 220343	
		Transportfuß für Nadelkühlung Nadelabstand 12 mm Feeding foot for needle cooling Needle gauge 12 mm Klasse class 467 767 M-TYPE Passender Drückerfuß corresponding Presser foot 0367 222313				Transportfuß für Nadelkühlung Nadelabstand 14 mm Feeding foot for needle cooling Needle gauge 14 mm Klasse class 467 767 M-TYPE Passender Drückerfuß corresponding Presser foot 0367 222323	
Drückerfuß Presser foot		0768 V91381		Transportfuß Feeding foot		0768 V91380	
		Drückerfuß 1-Nadel Presser foot 1-needle Klasse class 367 767 768 867 868				Transportfuß 1-Nadel Feeding foot 1-needle Klasse class 367 767 768 867 868	
		Näheinrichtung für das Nähen von engen Radien. Sewing Equipment for sewing of narrow Radii.				Näheinrichtung für das Nähen von engen Radien. Sewing Equipment for sewing of narrow Radii.	

Nähfüße sewing feet

Drückerfuß Presser foot

0768 V91430



Drückerfuß 2-Nadel
Nadelabstand 6 mm

*Presser foot 2-needle
Needle gauge 6 mm*

Klasse class

367	767	768	867
868			



Näheinrichtung für das Nähen
von engen Radien.

*Sewing Equipment for sewing of
narrow Radii.*

Transportfuß Feeding foot

0768 V91429



Transportfuß 2-Nadel
Nadelabstand 6 mm

*Feeding foot 2-needle
Needle gauge 6 mm*

Klasse class

367	767	768	867
868			




Näheinrichtung für das Nähen
von engen Radien.

*Sewing Equipment for sewing of
narrow Radii.*

Drückerfuß Presser foot

0768 V91358



Drückerfuß 2-Nadel
Nadelabstand 8 mm

*Presser foot 2-needle
Needle gauge 8 mm*

Klasse class

367	767	768	867
868			

Näheinrichtung für das Nähen
von engen Radien.

*Sewing Equipment for sewing of
narrow Radii.*

Transportfuß Feeding foot

0768 V91357



Transportfuß 2-Nadel
Nadelabstand 8 mm

*Feeding foot 2-needle
Needle gauge 8 mm*

Klasse class


367	767	768	867
868			

Näheinrichtung für das Nähen
von engen Radien.

*Sewing Equipment for sewing of
narrow Radii.*

Drückerfuß Presser foot

0768 V91379



Drückerfuß 2-Nadel
Nadelabstand 10 mm

*Presser foot 2-needle
Needle gauge 10 mm*

Klasse class

367	767	768	867
868			

Näheinrichtung für das Nähen
von engen Radien.

*Sewing Equipment for sewing of
narrow Radii.*

Transportfuß Feeding foot

0768 V91378



Transportfuß 2-Nadel
Nadelabstand 10 mm

*Feeding foot 2-needle
Needle gauge 10 mm*

Klasse class

367	767	768	867
868			


Näheinrichtung für das Nähen
von engen Radien.

*Sewing Equipment for sewing of
narrow Radii.*

Drückerfüße mit Anschlag *Presser feet with edge guide*

Drückerfuß
Presser foot

0867 V93050 20R



Drückerfuß mit Anschlag rechts,
2 mm.

*Presser foot, 2 mm guide on
right side.*

Klasse class

367	467	767	768
867	868	869	


*Passender Innenfuß
Corresponding feeding foot*

0867 V93050 409

Für Kappnaht Operationen
mit engen Radien
*For lapp seam operations
with narrow Radii*

Drückerfuß
Presser foot

0867 V93050 20L



Drückerfuß mit Anschlag links,
2 mm.

*Presser foot, 2 mm guide
on left side.*

Klasse class

367	467	767	768
867	868	869	


*Passender Innenfuß
Corresponding feeding foot*

0867 V93050 404

Für Kappnaht Operationen
mit engen Radien
*For lapp seam operations
with narrow Radii*

Drückerfuß
Presser foot

0867 V93050 30R



Drückerfuß mit Anschlag rechts,
3 mm.

*Presser foot, 3 mm guide on
right side.*

Klasse class

367	467	767	768
867	868	869	


*Passender Innenfuß
Corresponding feeding foot*

0867 V93050 401

Für Kappnaht Operationen
mit engen Radien
*For lapp seam operations
with narrow Radii*

Drückerfuß
Presser foot

0867 V93050 30L



Drückerfuß mit Anschlag links,
3 mm.

*Presser foot, 3 mm guide
on left side.*

Klasse class

367	467	767	768
867	868	869	


*Passender Innenfuß
Corresponding feeding foot*

0867 V93050 405

Für Kappnaht Operationen
mit engen Radien
*For lapp seam operations
with narrow Radii*

Drückerfuß
Presser foot

0867 V93050 40R



Drückerfuß mit Anschlag rechts,
4 mm.

*Presser foot, 4 mm guide on
right side.*

Klasse class

367	467	767	768
867	868	869	


*Passender Innenfuß
Corresponding feeding foot*

0867 V93050 402

Für Kappnaht Operationen
mit engen Radien
*For lapp seam operations
with narrow Radii*

Drückerfuß
Presser foot

0867 V93050 40L



Drückerfuß mit Anschlag links,
4 mm.

*Presser foot, 4 mm guide on
left side.*

Klasse class

367	467	767	768
867	868	869	

*Passender Innenfuß
Corresponding feeding foot*

0867 V93050 403

Für Kappnaht Operationen
mit engen Radien
*For lapp seam operations
with narrow Radii*

Drückerfüße mit Anschlag *Presser feet with edge guide*

Drückerfuß
Presser foot

0867 V93050 50R

Drückerfuß mit Anschlag rechts, 5 mm.

Presser foot, 5 mm guide on right side.

Klasse class

367	467	767	768
867	868	869	

Passender Innenfuß
Corresponding feeding foot

0867 V93050 403

Für Kappnaht Operationen
mit engen Radien
For lapp seam operations
with narrow Radii

Drückerfuß
Presser foot

0867 V93050 50L

Drückerfuß mit Anschlag links, 5 mm.

Presser foot, 5 mm guide on left side.

Klasse class

367	467	767	768
867	868	869	

Passender Innenfuß
Corresponding feeding foot

0867 V93050 407


Für Kappnaht Operationen
mit engen Radien
For lapp seam operations
with narrow Radii

From the library of: Diamond Needle Corp

Drückerfüße mit Anschlag *Presser feet with edge guide*

Drückerfuß
Presser foot

0867 V92460 30R



Drückerfuß mit Anschlag rechts,
3 mm.

Presser foot, 3 mm guide on
right side.

Klasse class

367	467	767	768
867	868	869	


Passender Innenfuß
Corresponding feeding foot
0867 V92450 405

Für Kappnaht Operationen
For lapp seam operations



Drückerfuß
Presser foot

0867 V92460 30L



Drückerfuß mit Anschlag links,
3 mm.

Presser foot, 3 mm guide on
left side.

Klasse class


367	467	767	768
867	868	869	

Passender Innenfuß
Corresponding feeding foot
0867 V92450 406

Für Kappnaht Operationen
For lapp seam operations

Drückerfuß
Presser foot

0867 V92460 40R



Drückerfuß mit Anschlag rechts,
4 mm.

Presser foot, 4 mm guide on
right side.

Klasse class


367	467	767	768
867	868	869	

Passender Innenfuß
Corresponding feeding foot
0367 220203

Für Kappnaht Operationen
For lapp seam operations

Drückerfuß
Presser foot

0867 V92460 40L



Drückerfuß mit Anschlag links,
4 mm.

Presser foot, 4 mm guide on
left side.

Klasse class


367	467	767	768
867	868	869	

Passender Innenfuß
Corresponding feeding foot
0367 220203

Für Kappnaht Operationen
For lapp seam operations

Drückerfuß
Presser foot

0867 V92460 50R



Drückerfuß mit Anschlag rechts,
5 mm.

Presser foot, 5 mm guide on
right side.

Klasse class


367	467	767	768
867	868	869	

Passender Innenfuß
Corresponding feeding foot
0467 220013

Für Kappnaht Operationen
For lapp seam operations

Drückerfuß
Presser foot

0867 V92460 50L



Drückerfuß mit Anschlag links,
5 mm.

Presser foot, 5 mm guide on
left side.

Klasse class

367	467	767	768
867	868	869	


Passender Innenfuß
Corresponding feeding foot
0467 220013

Für Kappnaht Operationen
For lapp seam operations

Drückerfüße mit Anschlag *Presser feet with edge guide*

Drückerfuß
Presser foot

0867 V92460 60R



Drückerfuß mit Anschlag rechts,
6 mm.

Presser foot, 6 mm guide on
right side.

Klasse class

367	467	767	768
867	868	869	


Passender Innenfuß
Corresponding feeding foot
0467 220013

Für Kappnaht Operationen
For lapp seam operations



Drückerfuß
Presser foot

0867 V92460 60L



Drückerfuß mit Anschlag links,
6 mm.

Presser foot, 6 mm guide on left
side.

Klasse class


367	467	767	768
867	868	869	

Passender Innenfuß
Corresponding feeding foot
0467 220013

Für Kappnaht Operationen
For lapp seam operations

Drückerfuß
Presser foot

0867 V92460 70R



Drückerfuß mit Anschlag rechts,
7 mm.

Presser foot, 7 mm guide on
right side.

Klasse class


367	467	767	768
867	868	869	

Passender Innenfuß
Corresponding feeding foot
0467 220013

Für Kappnaht Operationen
For lapp seam operations

Drückerfuß
Presser foot

0867 V92460 70L



Drückerfuß mit Anschlag links,
7 mm.

Presser foot, 7 mm guide on left
side.

Klasse class

367	467	767	768
867	868	869	

Passender Innenfuß
Corresponding feeding foot
0467 220013

Für Kappnaht Operationen
For lapp seam operations

Drückerfuß
Presser foot

0867 V92450 20R



Drückerfuß mit Anschlag rechts,
2 mm.


Presser foot, 2 mm guide on
right side.

Klasse class

367	467	767	768
867	868	869	

Passender Innenfuß
Corresponding feeding foot
0867 V92450 403

Für Kappnaht Operationen
For lapp seam operations

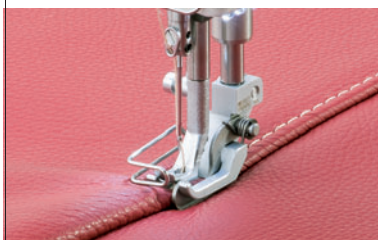

Drückerfuß
Presser foot

0867 V92450 20L



Drückerfuß mit Anschlag links,
2 mm.

Presser foot, 2 mm guide on left
side.

Klasse class

367	467	767	768
867	868	869	

Passender Innenfuß
Corresponding feeding foot
0867 V92450 404

Für Kappnaht Operationen
For lapp seam operations

Drückerfüße mit Anschlag *Presser feet with edge guide*

Drückerfuß
Presser foot

0867 V92450 30R



Drückerfuß mit Anschlag rechts,
3 mm.

Presser foot, 3 mm guide on
right side.


Klasse class

367	467	767	768
867	868	869	

Passender Innenfuß
Corresponding feeding foot

0867 V92450 405

Für Kappnaht Operationen
For lapp seam operations

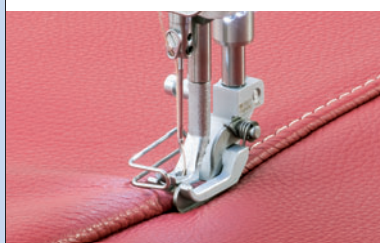

Drückerfuß
Presser foot

0867 V92450 40R



Drückerfuß mit Anschlag rechts,
4 mm.

Presser foot, 4 mm guide on
right side.

Klasse class

367	467	767	768
867	868	869	

Passender Innenfuß
Corresponding feeding foot

0367 220203

Für Kappnaht Operationen
For lapp seam operations

Drückerfuß
Presser foot

0867 V92450 50R



Drückerfuß mit Anschlag rechts,
5 mm.

Presser foot, 5 mm guide on
right side.

Klasse class

367	467	767	768
867	868	869	

Passender Innenfuß
Corresponding feeding foot

0467 220013

Für Kappnaht Operationen
For lapp seam operations

Drückerfuß
Presser foot

0867 V92450 30L



Drückerfuß mit Anschlag links,
3 mm.

Presser foot, 3 mm guide on
left side.

Klasse class

367	467	767	768
867	868	869	

Passender Innenfuß
Corresponding feeding foot

0867 V92450 406

Für Kappnaht Operationen
For lapp seam operations

Drückerfuß
Presser foot

0867 V92450 40L



Drückerfuß mit Anschlag links,
4 mm.

Presser foot, 4 mm guide on
left side.

Klasse class

367	467	767	768
867	868	869	

Passender Innenfuß
Corresponding feeding foot

0367 220203

Für Kappnaht Operationen
For lapp seam operations

Drückerfuß
Presser foot

0867 V92450 50L



Drückerfuß mit Anschlag links,
5 mm.

Presser foot, 5 mm guide on
left side.

Klasse class



367	467	767	768
867	868	869	

Passender Innenfuß
Corresponding feeding foot

0467 220013

Für Kappnaht Operationen
For lapp seam operations


Drückerfüße mit Anschlag *Presser feet with edge guide*

Drückerfuß <i>Presser foot</i>		Drückerfuß <i>Presser foot</i>															
0867 V92450 60R		0867 V92450 60L															
	Drückerfuß mit Anschlag rechts, 6 mm.		Drückerfuß mit Anschlag links, 6 mm.														
	Presser foot, 6 mm guide on right side.		Presser foot, 6 mm guide on left side.														
	<i>Klasse class</i>		<i>Klasse class</i>														
	<table> <tr> <td>367</td><td>467</td><td>767</td><td>768</td></tr> <tr> <td>867</td><td>868</td><td>869</td><td></td></tr> </table>		367	467	767	768	867	868	869		<table> <tr> <td>367</td><td>467</td><td>767</td><td>768</td></tr> <tr> <td>867</td><td>868</td><td>869</td><td></td></tr> </table>	367	467	767	768	867	868
367	467	767	768														
867	868	869															
367	467	767	768														
867	868	869															
	<i>Passender Innenfuß</i> <i>Corresponding feeding foot</i> 0467 220013		<i>Passender Innenfuß</i> <i>Corresponding feeding foot</i> 0467 220013														
	Für Kappnaht Operationen <i>For lapp seam operations</i>		Für Kappnaht Operationen <i>For lapp seam operations</i>														
Drückerfuß <i>Presser foot</i>		Drückerfuß <i>Presser foot</i>															
0867 V92450 70R		0867 V92450 70L															
	Drückerfuß mit Anschlag rechts, 7 mm.		Drückerfuß mit Anschlag links, 7 mm.														
	Presser foot, 7 mm guide on right side.		Presser foot, 7 mm guide on left side.														
	<i>Klasse class</i>		<i>Klasse class</i>														
	<table> <tr> <td>367</td><td>467</td><td>767</td><td>768</td></tr> <tr> <td>867</td><td>868</td><td>869</td><td></td></tr> </table>		367	467	767	768	867	868	869		<table> <tr> <td>367</td><td>467</td><td>767</td><td>768</td></tr> <tr> <td>867</td><td>868</td><td>869</td><td></td></tr> </table>	367	467	767	768	867	868
367	467	767	768														
867	868	869															
367	467	767	768														
867	868	869															
	<i>Passender Innenfuß</i> <i>Corresponding feeding foot</i> 0467 220013		<i>Passender Innenfuß</i> <i>Corresponding feeding foot</i> 0467 220013														
	Für Kappnaht Operationen <i>For lapp seam operations</i>		Für Kappnaht Operationen <i>For lapp seam operations</i>														
Drückerfuß <i>Presser foot</i>		Drückerfuß <i>Presser foot</i>															
0867 V92450 80R		0867 V92450 80L															
	Drückerfuß mit Anschlag rechts, 8 mm.		Drückerfuß mit Anschlag links, 8 mm.														
	Presser foot, 8 mm guide on right side.		Presser foot, 8 mm guide on left side.														
	<i>Klasse class</i>		<i>Klasse class</i>														
	<table> <tr> <td>367</td><td>467</td><td>767</td><td>768</td></tr> <tr> <td>867</td><td>868</td><td>869</td><td></td></tr> </table>		367	467	767	768	867	868	869		<table> <tr> <td>367</td><td>467</td><td>767</td><td>768</td></tr> <tr> <td>867</td><td>868</td><td>869</td><td></td></tr> </table>	367	467	767	768	867	868
367	467	767	768														
867	868	869															
367	467	767	768														
867	868	869															
	<i>Passender Innenfuß</i> <i>Corresponding feeding foot</i> 0467 220013		<i>Passender Innenfuß</i> <i>Corresponding feeding foot</i> 0467 220013														
	Für Kappnaht Operationen <i>For lapp seam operations</i>		Für Kappnaht Operationen <i>For lapp seam operations</i>														

Drückerfüße mit Anschlag *Presser feet with edge guide*

Drückerfuß NA4
Presser foot NA4

0867 V92450 104



Drückerfuß NA4 mit Anschlag
rechts, 2 mm.

*Presser foot NA4, with guide
2 mm on right side.*

Klasse classes

367	467	767	768
867	868	869	

*Passender Innenfuß
Corresponding feeding foot*

0867 V92450 116

Für Kappnaht Operationen
For lapp seam operations

Drückerfuß NA4
Presser foot NA4

0867 V92450 106



Drückerfuß NA4 mit Anschlag
links, 2 mm.

*Presser foot NA4, with guide
2 mm on left side.*

Klasse classes

367	467	767	768
867	868	869	


*Passender Innenfuß
Corresponding feeding foot*

0867 V92450 117

Für Kappnaht Operationen
For lapp seam operations

Drückerfuß NA4
Presser foot NA4

0867 V92450 108



Drückerfuß NA4 mit Anschlag
rechts, 3 mm.

*Presser foot NA4, with guide
3 mm on right side.*

Klasse classes

367	467	767	768
867	868	869	


*Passender Innenfuß
Corresponding feeding foot*

0867 V92450 118

Für Kappnaht Operationen
For lapp seam operations

Drückerfuß NA4
Presser foot NA4

0867 V92450 110



Drückerfuß NA4 mit Anschlag
links, 3 mm.

*Presser foot NA4, with guide
3 mm on left side.*

Klasse classes

367	467	767	768
867	868	869	


*Passender Innenfuß
Corresponding feeding foot*

0867 V92450 119

Für Kappnaht Operationen
For lapp seam operations

Drückerfuß NA4
Presser foot NA4

0867 V92450 112



Drückerfuß NA4 mit Anschlag
rechts, 4 mm.

*Presser foot NA4, with guide
4 mm on right side.*

Klasse classes

367	467	767	768
867	868	869	


*Passender Innenfuß
Corresponding feeding foot*

0067 222323

Für Kappnaht Operationen
For lapp seam operations

Drückerfuß NA4
Presser foot NA4

0867 V92450 114



Drückerfuß NA4 mit Anschlag
links, 4 mm.

*Presser foot NA4, with guide
4 mm on left side.*

Klasse classes

367	467	767	768
867	868	869	


*Passender Innenfuß
Corresponding feeding foot*

0867 V92450 406

Für Kappnaht Operationen
For lapp seam operations

Tischplatten *table tops*

Tischplatte *table top*

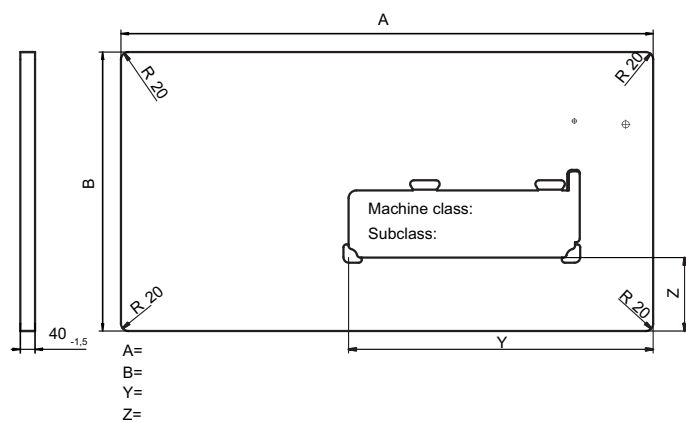

Zum Beispiel 0867 V95522
for example 0867 V95522

A = 1200 mm
B = 600 mm
Y = 777 mm
Z = 160 mm


Klasse *classes*

867

Unterklasse *subclass*

190020-M

Tischplatte *table top*

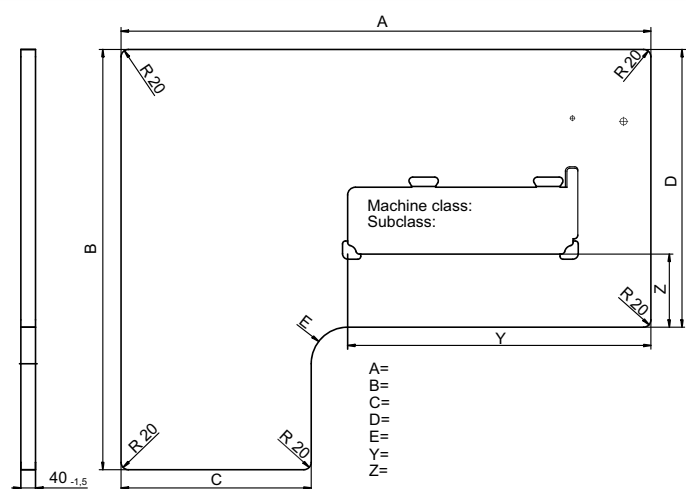

Zum Beispiel 0867 V93100
for example 0867 V93100

A = 1450 mm
B = 1150 mm
C = 520 mm
D = 760 mm
E = 100 mm
Y = 830 mm
Z = 200 mm

Klasse *classes*

867


Unterklasse *subclass*

190020-M

Pedale *pedals*

Pedal Ergo Body *pedal Ergo Body*

MG53 V95401

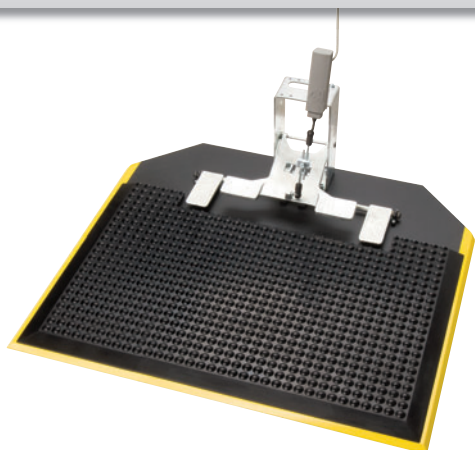

Pedal Ergo Body mit ergonomischer Fussmatte für stehende Arbeitsweise

Eine vertrauenswürdige und bewährte, zuverlässige und medizinisch unterstützte ergonomische Lösung für stehende Näharbeiten.

Fördert die Leistungseffizienz in Nähereien. Entwickelt um den Stress beim Stehen um gut 50% zu reduzieren. Fördert eine gesunde rhythmische Körperhaltung, richtige Zirkulation, Komfort, und notwendige Entlastung von Ermüdung und Belastung auf Muskeln, Gelenke, Sehnen und den unteren Rückenbereich. Bedienerfreundliche Pedal Gestaltung, links- und rechtsseitig zu betätigen. Kompatibel mit Nähmaschinen aller Marken und Modelle (einschließlich Maschinen mit Kupplungsmotoren).

Pedal Ergo Body with ergonomic foot mat for standing operation

A trusted, proven, reliable, and medically endorsed ergonomic solution for stand-up sewing operations.

Greatly promotes human performance efficiency in a sewing operation. Designed to reduce stress of standing by 50%. Alternating legs to sew promotes a healthy rhythmic posture, proper circulation, comfort, and necessary relief from fatigue and strain on muscles, joints, tendons and the lower back region. User-friendly pedal design to press the left and right sides.

Compatible with sewing machines of all makes and models (including clutch machines).

Pedaleinrichtung *Pedal device*

MG58 002522



Universelle Pedaleinrichtung zur Befestigung auf dem Tretplattensteg oder zur variablen, externen Aufstellung. Mit Halterung für Kommandogebber, passend für QUICK und EFKA.

Universal pedal device for mounting on the treadle bar or variable, external installation. With bracket for control head, suitable for QUICK and EFKA.

DÜRKOPP ADLER AG

Parts & Service Center

Potsdamer Straße 190

33719 Bielefeld

GERMANY

Phone +49 (0) 521 / 925-00

email attachments@duerkopp-adler.com

www.duerkopp-adler.com

Impressum / Imprint

Herausgeber / Publisher: Dürkopp Adler AG, Bielefeld

Gestaltung / Design: bevio Visuelle Kommunikation, Bielefeld

© Dürkopp Adler AG, 2014



BLUECOMPETENCE

Alliance Member

Partner of the Engineering Industry
Sustainability Initiative

Subject to design changes · Part of the machines shown with additional equipment · Printed in Germany · 9099 190006 · DE/EN · 11/2014
Copyright © Dürkopp Adler AG · 2014 · All rights reserved · Reproduction or publication - even in extracts - is prohibited without prior written permission of Dürkopp Adler AG

From the library of: Diamond Needle Corp